# YCFP51 Series

特徵： 1.隔離式，低功率
2.壽命長，溫升低
介質： 碳酸性介質
流體溫度： Viton: -30℃~120℃
FFKM: -40℃~150℃
壓力： 0.001MPa ~ 0.2MPa
連接： M6
通徑： 1.0mm, 1.5mm
電壓： DC-24/12V
範圍： ±10%
線圈： YB2B, 18W (DC), IP65 100%ED
材料： 閥體 –PTFE
密封件 –FFKM(全氟橡膠),Viton(氟橡膠)
隔磁管 – 不銹鋼 304
動鐵芯 – 不銹鋼 430F
靜鐵芯 – 不銹鋼 430F
彈簧 – 不銹鋼 304
分磁環 – 紫銅

YCFP51 (單個)

YCFP51 (組合式)

## YCFP51 系列，常閉 NC，YB2B 線圈

| 型　號 | 連接尺寸 | 通　徑 | Cv | 最低工作壓力 | 最高工作壓力 DC (18W) | 密封材料 | 閥體材料 | 線　圈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YCFP5110XXX | M6 | 1.0 | — | 0.001MPa | 0.3MPa | Viton/FFKM | PTFE | YB2B |
| YCFP5115XXX | M6 | 1.5 | — | 0.001MPa | 0.2MPa | Viton/FFKM | PTFE | YB2B |

### 型號編製方式

| 型號 | 通徑 mm | 通徑形式 | 閥體材料 | 密封件 | 線圈型號 | 電壓 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YCFP51 | 10-1.0<br>15-1.5 | M-M6 | P-PTFE | V-Viton<br>F-FFKM | YB2B | 1-DC24V<br>2-DC12V |

舉例：YCFP51-15-MPV-YB2B1，常閉 NC，1.5mm 通徑，連接尺寸 M6，PTFE 閥體，氟橡膠封件，線圈型號 YB2B，DC24V 電壓。
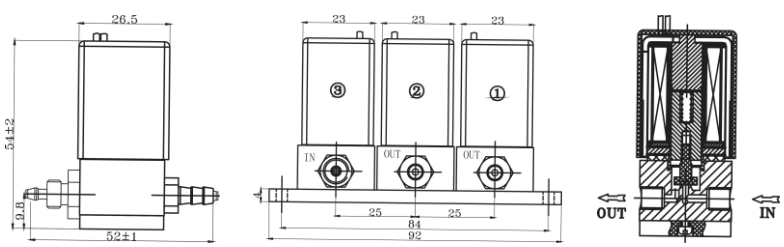
### 尺寸